


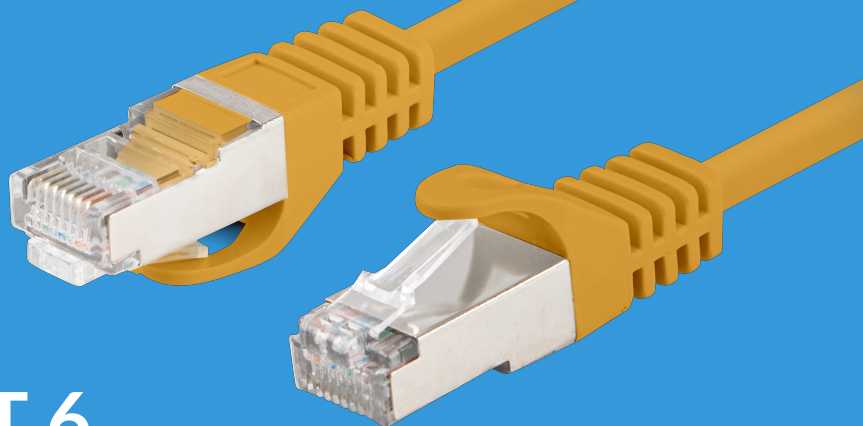

PCF6-10CC-0025-Y

PATCHCORD KAT.6

CECHY PRODUKTU:

- Ekranowanie F/UTP – Ekran z folii aluminiowej na całości
- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Żyły wielodrutowe wykonane z CCA

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Kategoria teleinformatyczna	Kat. 6
Rodzaj ekranowania	F/UTP
Długość przewodu	25 cm
Materiał żyły	Miedziowany (CCA)
Materiał powłoki	PVC
AWG	26
Grubość żyły	7 x 0.16 mm
Izolacja HDPE	0,88 mm
Średnica zewnętrzna	5,7 mm
Maksymalna częstotliwość pracy	do 250 MHz
Kolor	Pomarańczowy

